

SMART LINE









Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS Verglasung: Satinato Weiß LA 200 x 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen Griff: S 800-2

Mindestmaß = $800 \times 1.990 \text{ mm}$



LA 200 x 1.600 mm Griff: S 800-2

Mindestmaß = $800 \times 1.990 \text{ mm}$



Griff: S 800-2



SMART 11

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS Verglasung: Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen Griff: S 800-2

Mindestmaß = $800 \times 1.990 \text{ mm}$



SMART 16 1)

Farbe: RAL 8077 Braun FS Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen Griff: S 800-2





SMART 17 1)

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm Griff: S 800-2

Mindestmaß = $800 \times 1.990 \text{ mm}$



SMART 20 ²⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS Verglasung: Satinato Weiß Griff: S 800-2

Mindestmaß = $700 \times 1.990 \text{ mm}$



SMART 21

Farbe: RAL 8077 Braun FS Griff: S 800-2

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm





SMART 23

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS Verglasung: Satinato weiß LA 280 x 280 / 1.240 mm Griff: S 800-2





Farbe: RAL 3005 Weinrot FS Verglasung: Satinato weiß LA 360 x 1.600 mm Griff: S 800-2

Mindestmaß = $800 \times 1.990 \text{ mm}$



Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen LA 360 x 1.600 mm Griff: S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



SMART 34 1)

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen LA 360 x 1.600 mm Rahmen in Edelstahloptik außen Griff: S 800-2





STANDARDGRÖSSEN

bei Einsatzfüllungen:


Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

PROFILSYSTEME



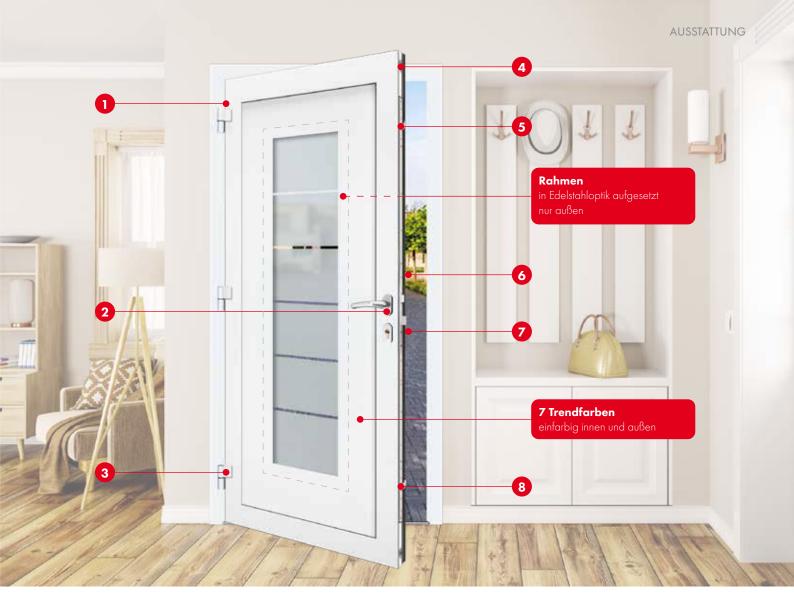

GRUNDAUSSTATTUNG



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt




SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER (40/60 MM)

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN) *)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS



RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS



RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS



DB 703 EISENGLIMMER FS



RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS



RAL 8077 BRAUN FS



RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung ("warme Kante") in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle It. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen


U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)



KLARGLAS



SATINATO

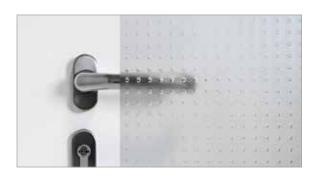

MASTERCARRÉ



MOTIVVERGLASUNG (MATTIERT / KLAR)
Modelle It. Abbildung

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

FINGERSCANNER UND CODETASTER 1) 2)









22071 ENTRAcode+



ENTRAsys+FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren³, Manipulationsschutz: nur "lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN:
 Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

 ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



699252

Handsender Pearl




699626

Handsender Slider

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- · Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27395 Monitor aufgesetzt waagerecht

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

GRIFFE 1)

Stangengriff in Edelstahl rund

 \varnothing 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1 15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig $40/10\,\mathrm{mm}$, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, $1.600\,\mathrm{mm}$



NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm U_d-Wert 0,86 W/(m²K)



Breites Seitenteil

Maße bis $1.000 \times 2.240 \text{ mm}$ U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

3-fach Verglasung ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdecktlie gende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung

- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage

EINBRUCHSCHUTZ



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100×2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





DE-DE - 12/22 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

info@maier-kaufmann.de www.maier-kaufmann.de 77656 OFFENBURG

Heinrich-Hertz-Straße 9 Tel.: 0781 9678-0 77933 LAHR

Tullastraße 11 Tel.: 07821 9056-0 77790 STEINACH

Strickerfeld 16 Tel.: 07832 796-0



