100% MADE IN GERMANY
100% VERTRAUEN

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

Tür ab
3.599,- €
inkl. MwSt.

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

hagebau

Maier + Kaufmann
bauen + modernisieren

FTT 5 **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Griff** S 1.600-1 [2] / **Seitenteil** [2] Satinato weiß

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 1

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 2

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.250 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 4

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
VerglasungSatinato weiß
LA 200 x 1.236 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [2] gegen Aufpreis

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 5

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 7

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 10

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 11

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 12

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [1]

FTT 13

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [1]

FTT 14

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

FTT 14 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** S 1.600-1 [2]

FTT 17 **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Griff** [2] S 1.600-1 / **Seitenteile** [2] Mattiert mit klaren Streifen

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 15

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 16 [1]

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 17 [1]

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [1] Nur mit Motivverglasung möglich [2] gegen Aufpreis

FTT 30 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** S 1.600-1 [2] / **Oberlicht** [2] Satinato weiß

U_d-Wert **0,82** [*]

FTT 30

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,82** [*]

FTT 33 [1]

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,82** [*]

FTT 34 [1]

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [1] Nur mit Motivverglasung möglich [2] gegen Aufpreis

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 35 1)

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Details Nuten außen, 15 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,79** *)

FTT 12312

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satinato weiß
LA 180 x 196 / 1.420 mm
Details Nuten außen, 10 mm

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

FTT 35 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** S 1.600-1 2) / **Seitenteil** 2) Mattiert mit klaren Streifen

U_d-Wert **0,82** *)

FTT 12335

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Satinato weiß
LA 84 x 284 / 1.600 mm
Details Applikationen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,81** *)

FTT 12361

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

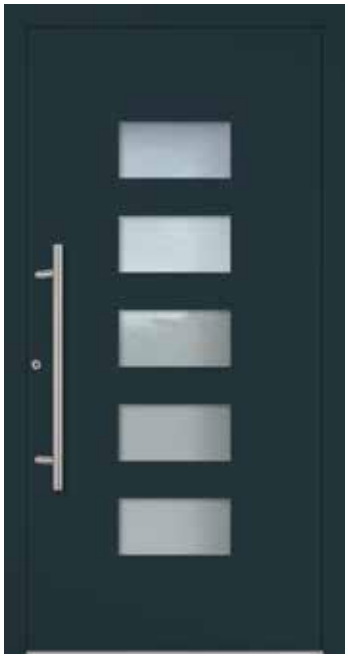

U_d-Wert **0,81** *)

FTT 12362

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Satinato weiß
LA 180 x 360 / 1.400 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 12422

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 180 x 387 / 1.421 mm
Details Nuten außen, 10 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** *)

FTT 12480

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satinato weiß
LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

FTT 12362 **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Griff** [2] S 1.400-1

U_d-Wert **0,82** [*]

FTT 22540

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 260 x 1.600 mm
Details Applikationen in Edelstahloptik außen
Griff [2] S 1.600-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 22541

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Satinato weiß
LA 120 x 1.500 mm
Details Applikationen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,80** [*]

FTT 22552

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 180 x 1.420 mm
Details Nuten außen, 10 mm
Griff [2] S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. *[2] gegen Aufpreis*

U_d-Wert **0,80** [*)]

FTT 22554

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 180 x 1.420 mm
Details Nuten außen, 10 mm
Griff [2)] S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,82** [*)]

FTT 22555

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 1.400 mm
Details Nuten außen, 15 mm
Griff [2)] S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

FTT 22555 **Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS / **Seitenteil** [2)] Mattiert mit klaren Streifen

FTT 12660 **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Griff** [2] S 1.600-1 / **Seitenteil** [2] Satinato weiß

U_d-Wert **0,71** [*]

FTT 22560

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Details Applikation in Edelstahloptik außen
Griff [2] S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,71** [*]

FTT 12660

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

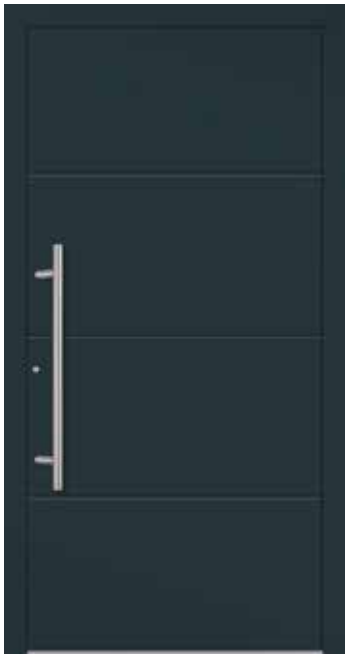

U_d-Wert **0,71** [*]

FTT 22675

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Details Nuten außen, 15 mm

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [2] gegen Aufpreis

FTT 22681 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Seitenteil** [2] Mattiert mit klaren Streifen

U_d-Wert **0,71** [*]

FTT 22690

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Details Intarsien in Edelstahloptik außen, Sockelblech in Edelstahloptik außen
Griff [2] S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,81** [*]

FTT 12951

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Details Nuten außen, 15 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,81** [*]

FTT 12991

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 350 x 1.400 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [2] gegen Aufpreis

U_d-Wert **0,71** [*)]

FTT 22678

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Details Nuten außen, 15 mm
Griff [2)] S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d-Wert **0,71** [*)]

FTT 22681

Farbe RAL 8077 Braun FS
Details Intarsien in Edelstahloptik außen
Griff [2)] S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

FTT 12991 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** S 1400-1 [2)] / **Seitenteil** [2)] Satinato weißStreifen

HAUSTÜREN
TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**, mehr **Wärmedämmschutz,** hohe **Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**

PROFILSYSTEME

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Standardgröße
B 1.150 x H 2.240 mm

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
Ohne Verglasung

SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet

ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



TECHNIK

1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG

Füllungsstärke 96 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

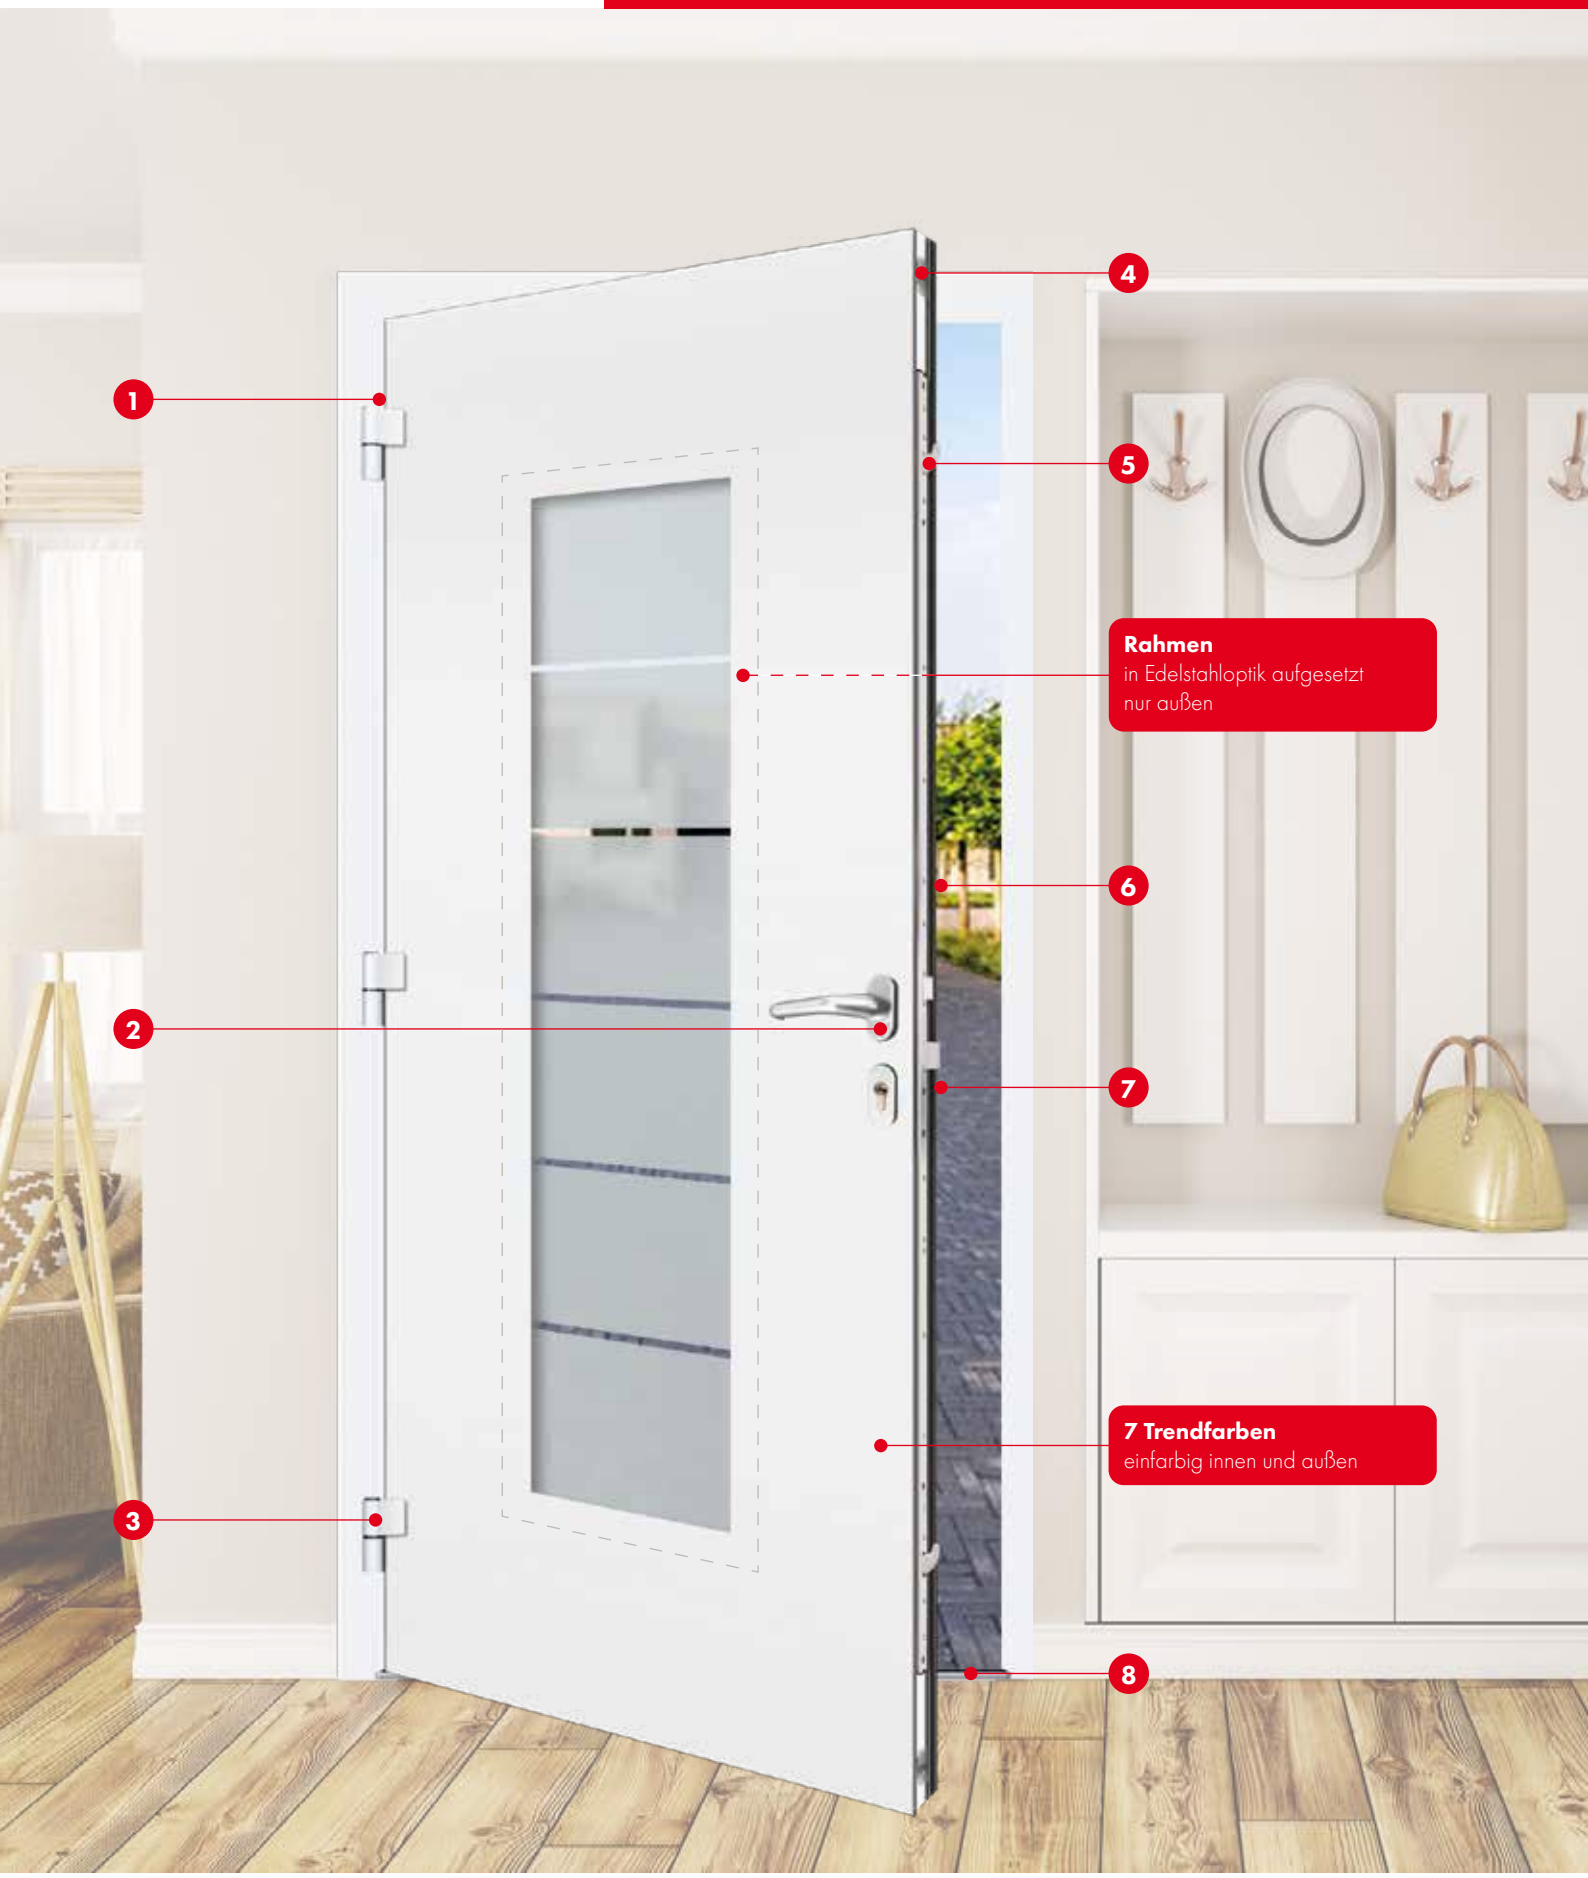
1
2
3
4
5
6
7
8
Rahmen
in Edelstahloptik aufgesetzt
nur außen
7 Trendfarben
einfarbig innen und außen

GRUNDAUSSTATTUNG

1

BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

2



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)

3

BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

4

STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

5

SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

6

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm

7

RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

8

BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) *Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert*

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

SONDERAUSSTATTUNG
FINGERSCANGRIFF

FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40 *)

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

GRIFFE

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

Stangengriff halbrund D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033

*) *Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.*

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

FINGERSCANNER UND CODETASTER [1] [2]

Einscannen und das Produktvideo anschauen

22052 ENTRAsys+ FD

22071 ENTRAcode+

869,- € inkl. MwSt.

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren[3], Manipulationsschutz: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

699252
Handsender
Pearl

699626
Handsender
Slider

HAUSTÜREN
AUSSTATTUNG

Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Unsere Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion

Linse IP65

27393
Monitor eingelassen

27395
Monitor aufgesetzt

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm

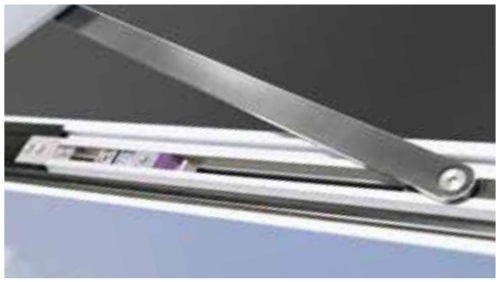

[1] System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.
[2] inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner [3] Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung („warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

ÜBERGRÖSSE

bis B 1.300 x H 2.400 mm

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

BÄNDER

3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1
(Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt,
bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert)

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage

HAUSTÜREN
EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

DE-DE - 12/23 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

info@maier-kaufmann.de

www.maier-kaufmann.de

77656 OFFENBURG
Heinrich-Hertz-Straße 9
Tel.: 0781 9678-0

77933 LAHR
Tullastraße 11
Tel.: 07821 9056-0

77790 STEINACH
Strickerfeld 16
Tel.: 07832 796-0

hagebau

Maier + Kaufmann
bauen + modernisieren