

 **100% MADE IN GERMANY**  
**100% VERTRAUEN**

**RC2**  
GEPRÜFTE SICHERHEIT




Tür ab  
**3.599,- €**  
inkl. MwSt.

# ALUMINIUM-HAUSTÜREN



**Maier**  
**+ Kaufmann**  
bauen + modernisieren

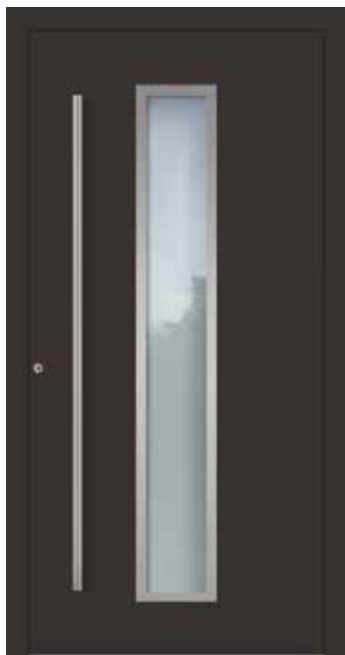

U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 1

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 2


**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 200 / 1.250 mm  
**Griff** S 800-2  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 4

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.236 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff** S 800-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

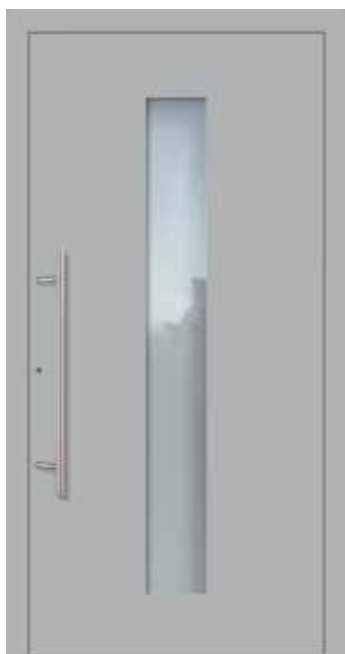

U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 5


**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Griff** S 800-2  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 7

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

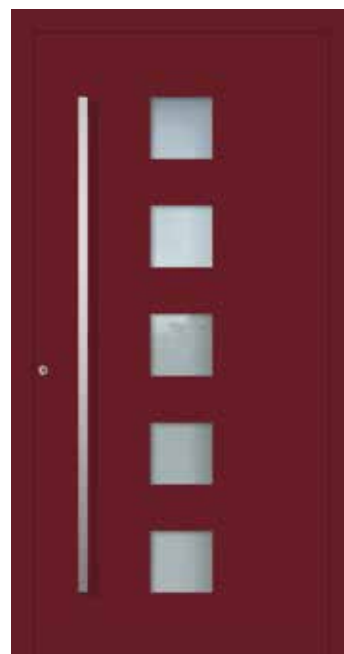

U<sub>d</sub>-Wert 0,80<sup>\*1</sup>

### FTT 10

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Griff** D 1.600<sup>\*2</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>\*1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>\*2</sup> gegen Aufpreis



U<sub>g</sub>-Wert **0,80** \*

### FTT 11

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80** \*

### FTT 12

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm





U<sub>g</sub>-Wert **0,80\***

### FTT 13

**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium FS

**Verglasung:** Satiniertes Float

**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff:** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80\***

### FTT 14

**Farbe:** RAL 3005 Weinrot FS

**Verglasung:** Satiniertes Float

**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm

**Griff:** S 1.600-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80\***

### FTT 15

**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung:** Satiniertes Float

**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff:** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80\***

### FTT 16 <sup>1)</sup>

**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung:** Mattiert mit klaren Streifen

**LA:** 200 x 1.600 mm

**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff:** S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80\***

### FTT 17 <sup>1)</sup>

**Farbe:** RAL 8077 Braun FS

**Verglasung:** Mattiert mit klaren Streifen

**LA:** 200 x 1.600 mm

**Griff:** S 1.600-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,82\***

### FTT 30

**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung:** Satiniertes Float

**LA:** 360 x 1.600 mm

**Griff:** D 1.600-9005<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>

### FTT 33 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 8077 Braun FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 360 x 1.600 mm

**Griff** S 1.600-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>

### FTT 34 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 360 x 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff** S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80**<sup>1)</sup>

### FTT 35 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 200 x 1.600 mm

**Details** Nuten außen, 15 mm

**Griff** D 1.600 <sup>2)</sup>

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,79**<sup>1)</sup>

### FTT 12312

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 180 x 196 / 1.420 mm

**Details** Nuten außen, 10 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

\*Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis





Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



U<sub>a</sub>-Wert **0,82**\*)

### FTT 12335

**Farbe** RAL 7012 Basaltgrau FS<sup>2)</sup>

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 84 x 284 / 1.600 mm

**Details** Applikationen in Edelstahlloptik außen

**Griff** S 1.600-1

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,81**\*)

### FTT 12361

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 360 x 360 / 1.400 mm

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.





U<sub>a</sub>-Wert **0,81** <sup>\*</sup>

### FTT 12362

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 180 x 360 / 1.400 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>\*</sup>

### FTT 12422

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 180 x 387 / 1.421 mm

**Details** Nuten außen, 10 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>\*</sup>

### FTT 12480

**Farbe** RAL 7006 Beigegrü FS<sup>2)</sup>

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm

**Griff** S 800-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,71** <sup>\*</sup>

### FTT 12660

**Farbe** RAL 7015 Schiefergrü FS<sup>2)</sup>

**Griff** S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,81** <sup>\*</sup>

### FTT 12951

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 360 x 360 / 1.400 mm

**Details** Nuten außen, 15 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,81** <sup>\*</sup>

### FTT 12991

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 350 x 1.400 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>\*</sup>) Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>2)</sup> gegen Aufpreis



U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>\*1</sup>

### FTT 22540

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS


**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 260 x 1.600 mm

**Details** Applikationen in Edelstahloptik außen

**Griff** S 1.600-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

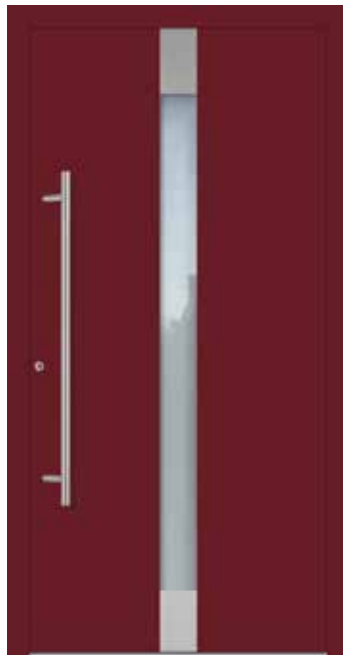

U<sub>d</sub>-Wert **0,80**<sup>\*1</sup>

### FTT 22541

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS


**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 120 x 1.500 mm

**Details** Applikationen in Edelstahloptik außen

**Griff** S 1.200-2

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

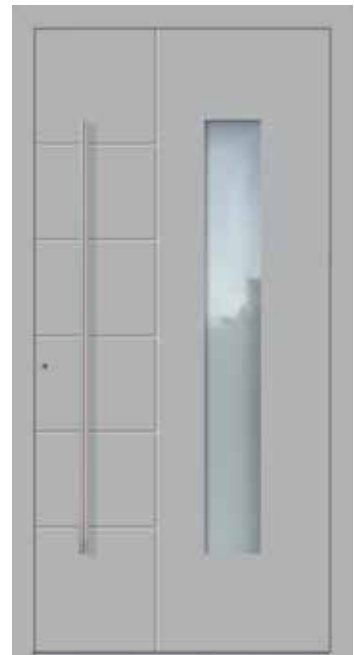

U<sub>d</sub>-Wert **0,80**<sup>\*1</sup>

### FTT 22552

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 180 x 1.420 mm

**Details** Nuten außen, 10 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80**<sup>\*1</sup>

### FTT 22554

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 180 x 1.420 mm

**Details** Nuten außen, 10 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>\*1</sup>

### FTT 22555

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 360 x 1.400 mm

**Details** Nuten außen, 15 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,71**<sup>\*1</sup>

### FTT 22560

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Details** Applikation in Edelstahloptik außen


**Griff** S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

<sup>\*1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.





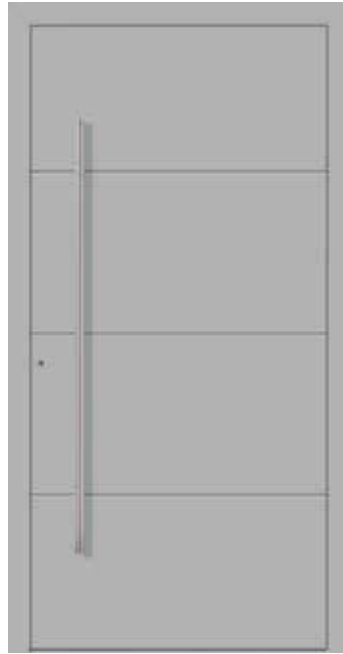

U<sub>a</sub>-Wert **0,71** <sup>\*</sup>


### FTT 22675

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Details** Nuten außen, 15 mm

**Griff** S 1.400-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

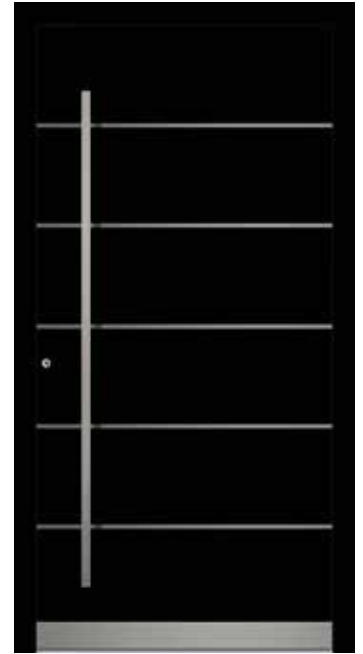

U<sub>a</sub>-Wert **0,71** <sup>\*</sup>

### FTT 22690

**Farbe** RAL 9005 Tiefschwarz FS<sup>2)</sup>

**Details** Intarsien in Edelstahloptik außen,

Sockelblech in Edelstahloptik außen

**Griff** D 1.600-1<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,71** <sup>\*</sup>

### FTT 22678

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Details** Nuten außen, 15 mm

**Griff** D 1.600-9005<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,71** <sup>\*</sup>

### FTT 22681

**Farbe** RAL 8077 Braun FS

**Details** Intarsien in Edelstahloptik außen

**Griff** S 800-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

<sup>\*</sup>) Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>2)</sup> gegen Aufpreis

# HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch  
mehr **Stabilität**, mehr  
**Wärmedämmschutz**,  
hohe **Dichtigkeit** und  
top **Schalldämmung**



## PROFILSYSTEME

### BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

#### Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

U<sub>d</sub>-WERTE BIS

**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)**

Ohne Verglasung

**SYMPHONIE, 90 mm**  
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**  
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor





## TECHNIK

- 1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**  
 bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
  - Profil verwindungsfest
  - sehr hoher statischer Wert
- 2 3 DICHTUNGSEBENEN**  
 garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
  - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
  - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
  - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
  - keine Schraubenköpfe sichtbar
  - montagefreundlich
- 4 MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG**  
**Füllungsstärke** 96 mm

### WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

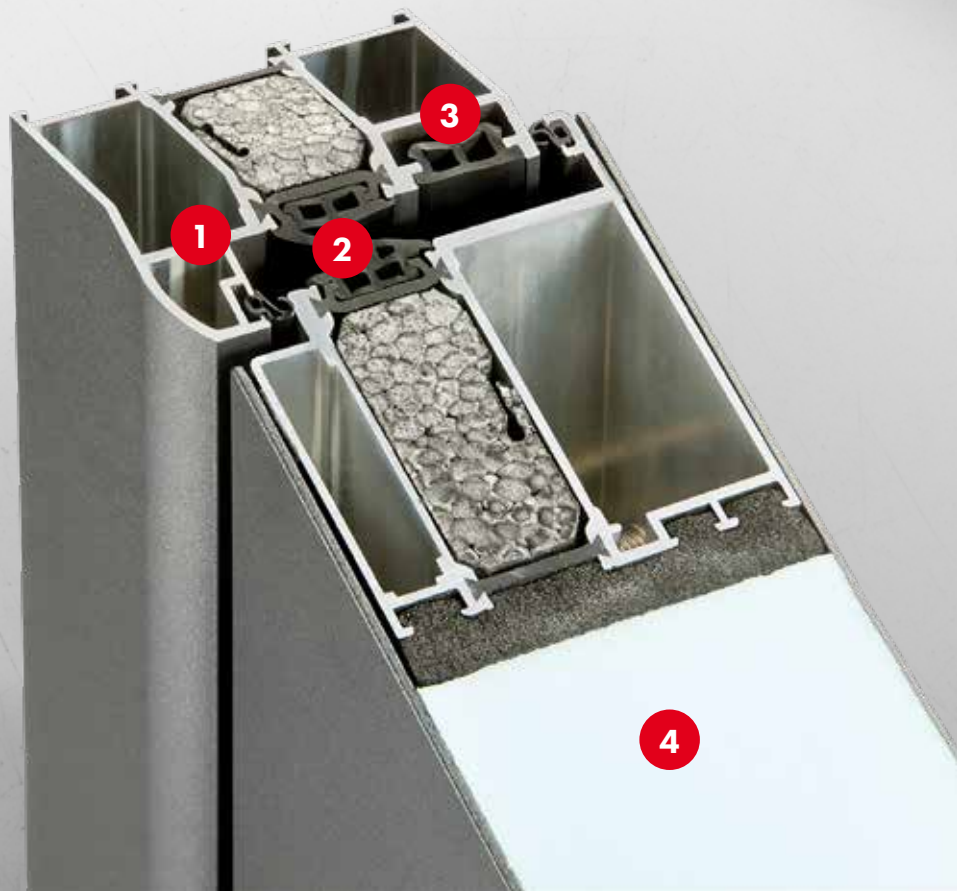

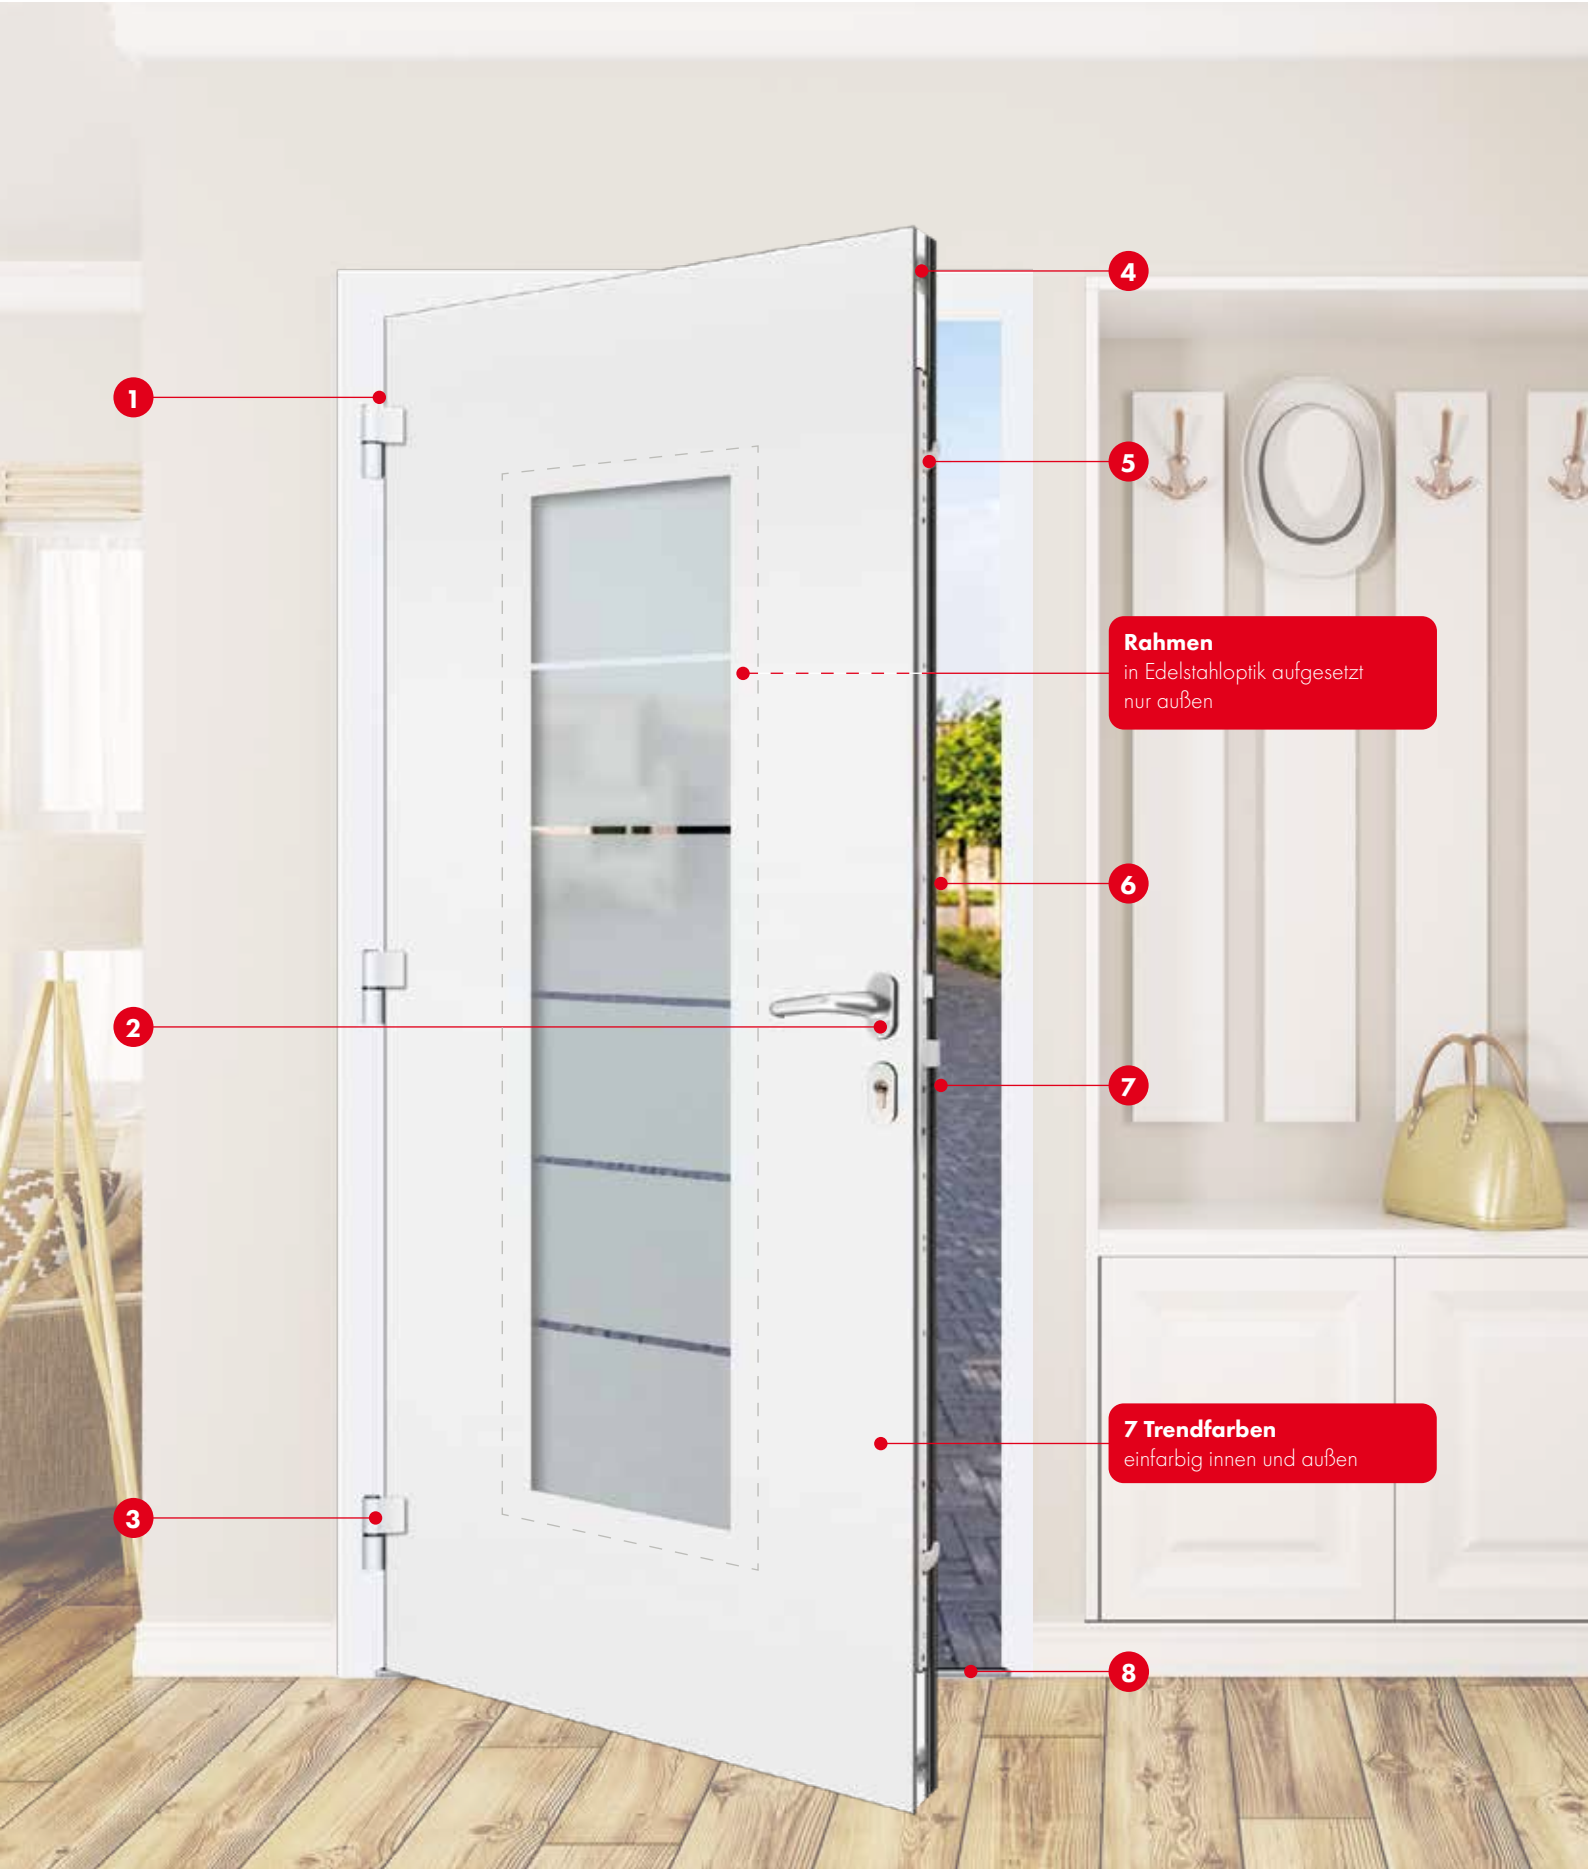

1

2

3

4

5

6

7

8

**Rahmen**  
in Edelstahloptik aufgesetzt  
nur außen

**7 Trendfarben**  
einfarbig innen und außen



## GRUNDAUSSTATTUNG

1

**BOLZENSICHERUNGEN**

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5

**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2

**INNENDRÜCKER**

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

6

**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL**

mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm

3

**BÄNDER (3 STÜCK) \***

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7

**RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehring verschraubt, verklebt und verbolzt

8

**BODENSCHWELLE**

wärmedämmend, aus Aluminium für Altbau (Standard)

\*1) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt

## GRUNDAUSSTATTUNG

### VERGLASUNG

#### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



### TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS

**Weißaluminium**  
RAL 9006 FS

**Graualuminium**  
RAL 9007 FS

**Eisenglimmer**  
DB 703 FS

**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS

**Braun**  
RAL 8077 FS

**Weinrot**  
RAL 3005 FS

<sup>3)</sup> Modelle lt. Abbildung

## SONDERAUSSTATTUNG

EXKLUSIVFARBEN <sup>2)</sup>

## 8 RAL-Farben in Feinstruktur matt



**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS



**Graubraun**  
RAL 8019 FS



**Schiefergrau**  
RAL 7015 FS



**Basaltgrau**  
RAL 7012 FS



**Quarzgrau**  
RAL 7039 FS



**Beigegrü**  
RAL 7006 FS



**Graubeige**  
RAL 1019 FS



**Tannengrün**  
RAL 6009 FS

## GRUNDAUSSTATTUNG

### GRIFFE

#### 1. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 320-2	320 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

#### 2. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

## SONDERAUSSTATTUNG


#### 3. Stangengriff Edelstahl rechteckig <sup>2)</sup>

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)



**Längen (mm)**  
320, 400, 600,  
800, 1.000, 1.200



**Längen (mm)**  
800, 1.400, 1.600



**Längen (mm)**  
800, 1.400, 1.600

<sup>2)</sup> gegen Aufpreis

#### 4. Stangengriff halbrund D40 <sup>2)</sup>

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm


Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	13161-0032

#### 5. Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 <sup>2) \*)</sup>

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13181-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

Erhältlich in drei weiteren Farben:

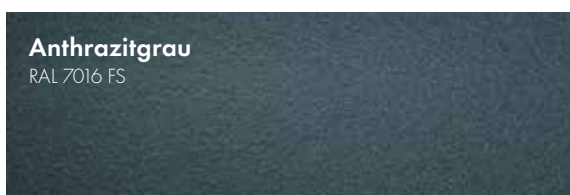

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.



Längen (mm)

1.600

Längen (mm)

1.600

<sup>\*)</sup> Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.


## SONDERAUSSTATTUNG

### SMARTE ZUTRITTSSYSTEME <sup>2)</sup>

#### ENTRASys+ FD <sup>4)</sup>

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Erhältlich in drei Farben:

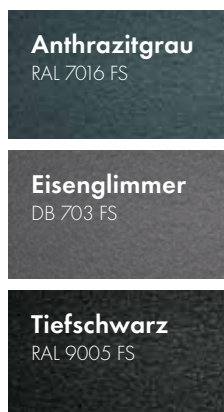

#### ENTRAcode+ <sup>4)</sup>

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.



#### SOMwo

##### Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahren Sinne des Wortes zu Hause.

Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit
  - » Integrierter Server
- Videofunktion
  - » Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
  - » Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
  - » (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr



#### ekey dLine Fingerprint für Türgriff und Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Erhältlich in Edelstahl und Tiefschwarz




#### Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



<sup>2)</sup> gegen Aufpreis <sup>4)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

## SONDERAUSSTATTUNG

FORMSCHÖNE INNENDRÜCKER <sup>2)</sup>

**Innendrücker  
mit ovaler Rosette**

Farbe Edelstahl



**Innendrücker  
mit eckiger Rosette**

Farbe Edelstahl



**Innendrücker  
mit runder Rosette**

Farbe Edelstahl



**D-Innendrücker  
mit eckiger Rosette**

Farbe Tiefschwarz - RAL 9005 FS

## SONDERAUSSTATTUNG

### EINFACH NACHRÜSTEN <sup>2)</sup>

#### Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



#### Technische Informationen

<b>Durchmesser</b>	45 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Stromversorgung</b>	Lithium-Polymer-Akku
<b>Batterie-/Akkulaufzeit</b>	ca. 6-10 Monate
<b>Installationsmethode</b>	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
<b>Smart-Home-Integrationen*</b>	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
<b>Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**</b>	min. 30 mm
<b>Verfügbare Adapter</b>	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

### DIGITALER TÜRSPION <sup>2)</sup>

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor eingelassen



Monitor aufgesetzt

### 2-FARBIG <sup>2)</sup>

#### Außen:

Eine der Trend- oder Exklusivfarben

#### Innen:

RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

### NACH AUSSEN ÖFFNEND <sup>2)</sup>

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrossette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt



## SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN <sup>2)</sup>

### 3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



#### Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm  
U<sub>d</sub>-Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm  
U<sub>d</sub>-Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER <sup>2)</sup>

### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm



## OBERLICHTER <sup>2)</sup>

In verschiedenen Ausführungen

## ÜBERGRÖSSE <sup>2)</sup>

bis B 1.300 x H 2.400 mm

## STABILE BÄNDER <sup>2)</sup>

### Zweiteilige Aufschraub- bänder dreidimensional verstellbar

Farbe  
Tiefschwarz - RAL 9005 FS<sup>2</sup>



### Dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar

Farbe  
EV1  
Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
Weiß - RAL 9016 FS (bei  
Türen in Verkehrsweiß)



## WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage



**RC2**

GEPRÜFTE SICHERHEIT



DIN EN 1627



## EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## ALLGEMEINE HINWEISE


### APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

### MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

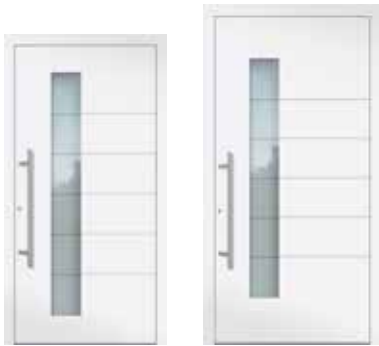

**Höhe**  
2.000 mm

**Höhe**  
2.240 mm



### SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

## ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO<sub>2</sub>-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.





DE-DE - 11/24 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

[info@maier-kaufmann.de](mailto:info@maier-kaufmann.de)

[www.maier-kaufmann.de](http://www.maier-kaufmann.de)

**77656 OFFENBURG**

Heinrich-Hertz-Straße 9

Tel.: 0781 9678-0

**77933 LAHR**

Tullastraße 11

Tel.: 07821 9056-0

**77790 STEINACH**

Strickerfeld 16

Tel.: 07832 796-0



**Maier + Kaufmann**  
bauen + modernisieren